

固件上传操作指南

- **注意事项:**

1. 升级/降级会将所有用户设置重置为默认设置，需要重新调平打印平台。
2. 升级/降级有六个步骤，提到每一步都是必要的。如果不遵循以下步骤，造成机器损坏，我们将不予以负责。


- **步骤:**

1. 您需要下载以下固件文件

链接:

<https://www.geeetech.com/>


然后，点击“下载”，下载正确的固件

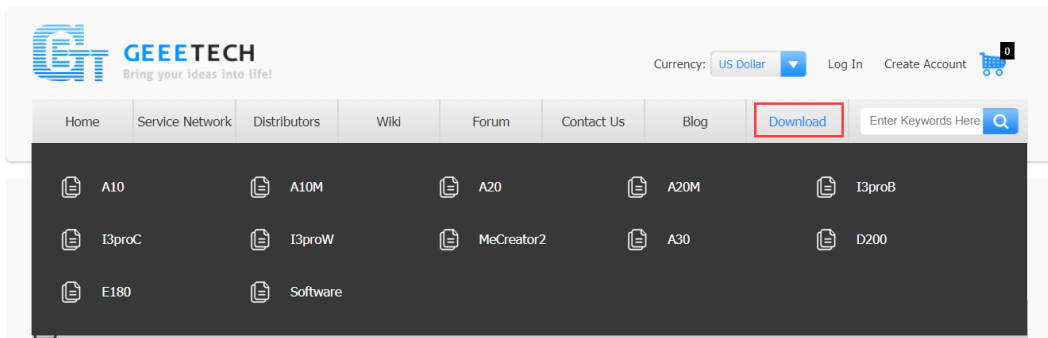

(1-1)


2. 您需要下载固件工具包(选择 Mac 版本或 Win 版本)

https://www.geeetech.com/index.php?main_page=download&download_id=40

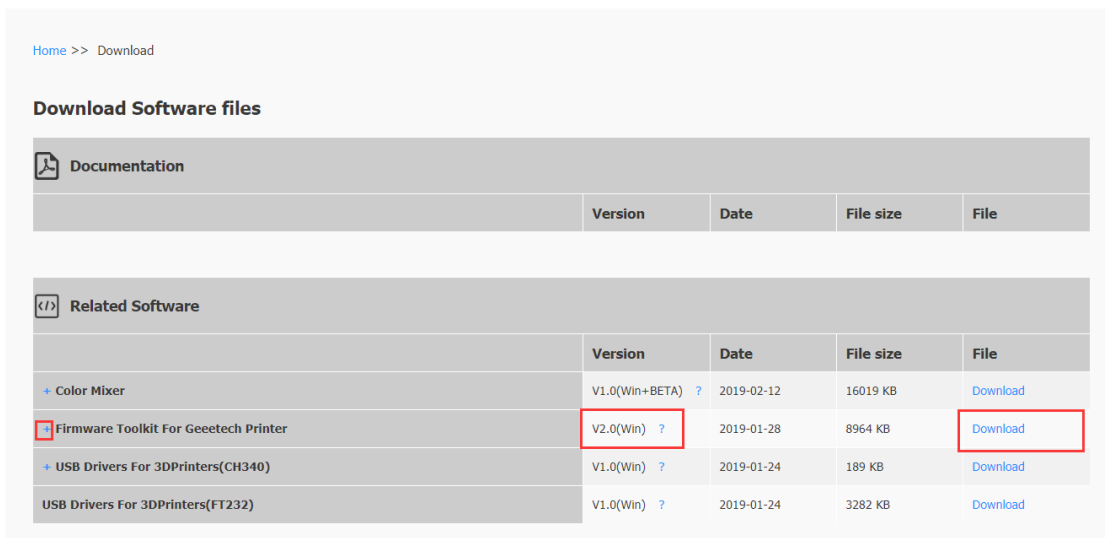

(2-1)


3. 打开固件工具包软件

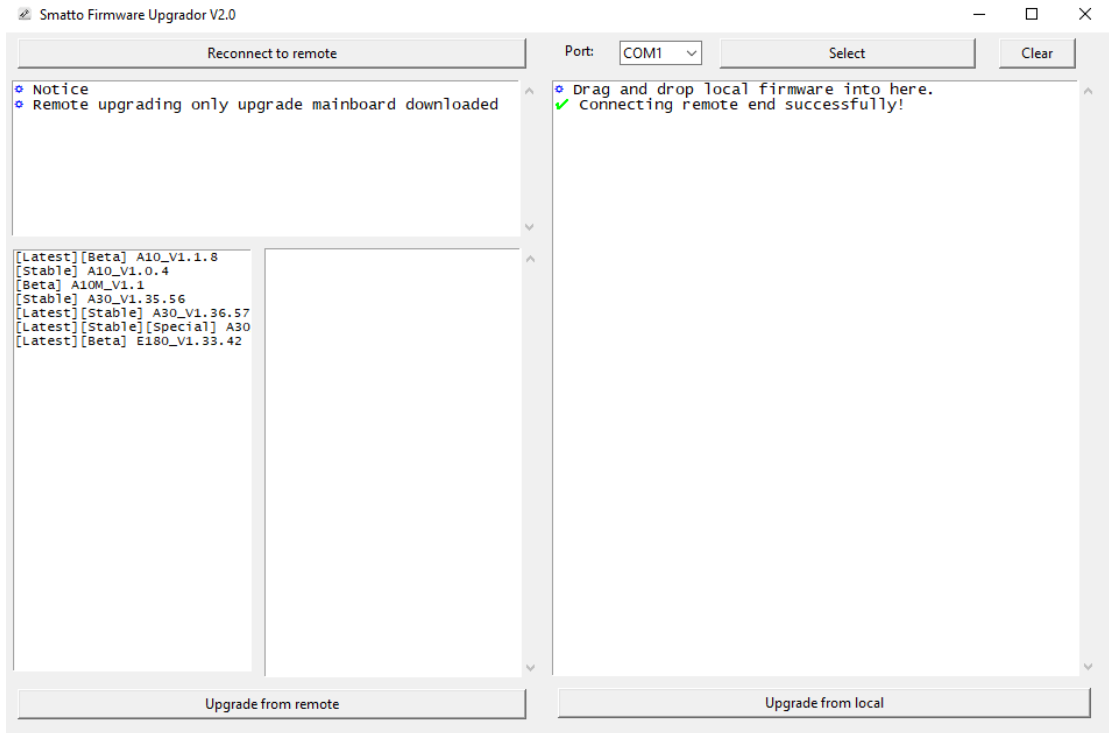

(3-1)

4. 选择与您打印机对应的固件和正确的 COM 口 (4-1)

(需要先安装正确的驱动程序, 然后即可选择 COM 口, 如图 4-2)

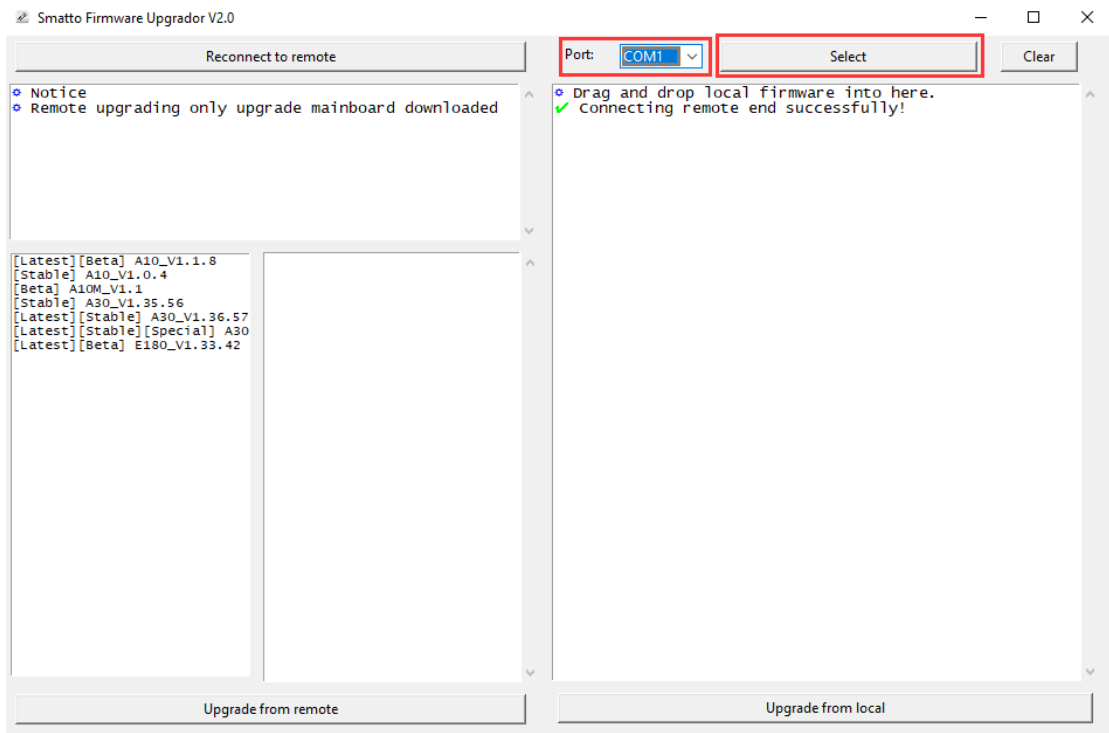

(4-1)

Related Software				
	Version	Date	File size	File
+ Color Mixer	V1.0(Win+BETA) ?	2019-02-12	16019 KB	Download
+ Firmware Toolkit For Geeetech Printer	V2.0(Win) ?	2019-01-28	8964 KB	Download
	V1.0(Win) ?	2019-01-24	8546 KB	Download
+ USB Drivers For 3DPrinters(CH340)	V1.0(Win) ?	2019-01-24	189 KB	Download
USB Drivers For 3DPrinters(FT232)	V1.0(Win) ?	2019-01-24	3282 KB	Download


(4-2)

5. 连接 USB 线，并点击“从本地升级”

注意事项：

如果固件成功升级/降级，您需要先重启打印机。

然后继续升级/降级其他固件。否则软件将会显示错误提示“升级失败”

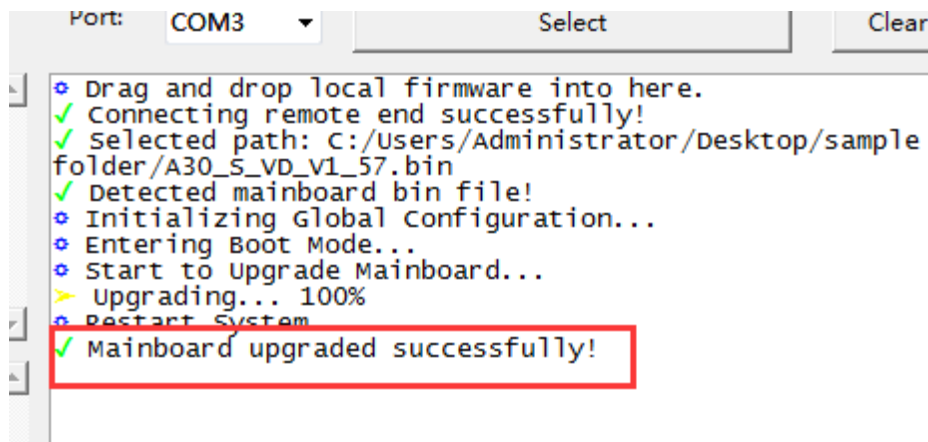

(5-1)

出现以上提示，说明升级/降级成功

6. 重启并重新校准打印机，即可开始打印

● 常见故障排除：

Q1: 为什么升级/降级 A30, E180 失败？

A1: 对于 A 30 或 E 180 打印机。您首先需要插入 SD 卡。升级/降级需要将固件写入 SD 卡，并验证它是否损坏。

Q2: 我不能选择 COM 口，怎么办？

A2: 您需要首先为您的打印机安装正确的驱动程序。

Q3: 已安装正确的驱动程序，并选择正确的 COM 口，为什么仍然升级/降级失败？

A3: 核对以下：

1. 检查 USB 端口连接线是否松动
2. 检查 SD 卡是否损坏，试试拔掉重插（您可以使用读卡器将其插入 PC，如果 PC 无法读取，则 SD 已损坏）
3. 重启打印机并重连 USB 线
4. 使用另一根 USB 线测试

如果您的打印机仍然不能升级/降级固件，请联系：

邮箱：

technical@geeetech.com

论坛：

<https://www.geeetech.com/forum>